

MINI-FILL TOUCH MÁQUINA DE LLENADO

Invertir menos y sacar más provecho de la Mini-fill Touch!

¿Necesita una máquina compacta asequible para un control preciso de las porciones, la inyección, capas o decoración?
 ¿Necesita una solución flexible y hecho por encargo para el servicio de panaderías, de comidas o alimentos?
 ¿Ustedes pueden producir una gran variedad de productos con el mínimo cambio y en la limpieza?
 ¿Necesita una recuperación máxima con una inversión mínima?
 Usted está en el lugar correcto!
 Esperamos saber de usted y el apoyo que con los mejores expertos!

1. La Mini-fill Touch máquina de llenado está disponible en tres series (dependiendo de la potencia del motor):

- Mini-fill Touch 60;
- Mini-fill Touch 100;
- Mini-fill Touch 230;

2. Características de diseño:


- una máquina compactada, eléctrica para dosificar, inyectar, hacer capas y decoración;
- una pantalla táctil de 5,7" con cristal de seguridad:
 - monomodo/automática o continua;
 - volumen y velocidad;
 - tiempo de espera entre las dosificaciones;
 - número de dosificaciones;
 - modo revertir para evitar que goteo;
- sistema intercambiables rápido - para el interruptor de inmediato a otro producto, mientras que el producto se encuentra todavía en la tolva;



3. Especificaciones técnicas

Tipo de base máquina	Mini-fill Touch 60	Mini-fill Touch 100	Mini-fill Touch 230
Capacidad	110/220 V, 50/60 Hz, 60 W	110/220 V, 50/60 Hz, 100 W	110/220 V, 50/60 Hz, 230 W
Viscosidad	Líquido, semi-líquido, productos suave	Líquido, semi-líquido, suave, semi-duro y productos aireados	Líquido, semi-líquido, suave, semi-duro, duro y productos aireados
Velocidad	hasta 50 dosificaciones/min		
Volumen	desde 3 ml		
Capacidad tolva	8 o 15 l		
Material	Material sintético autorizados para alimentarios y acero inoxidable		

4. Dimensions

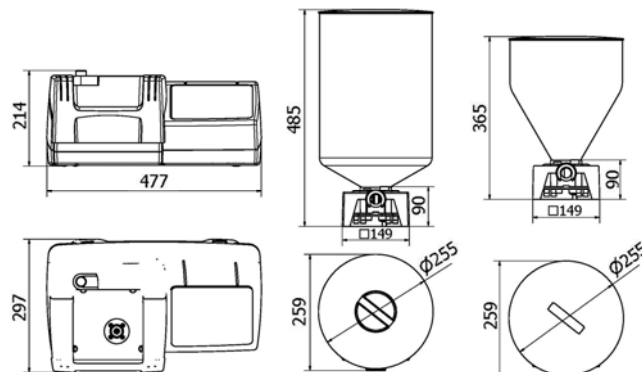

5. Opciones (más de 60 opciones disponibles, consulte nuestro catálogo para obtener una descripción completa)



6. Las aplicaciones más comunes con opciones adicionales:

- líquido, semi-líquido, suave, semi-duro, duro y productos aireados;
- todo lo que se puede dosificar con la manga pastelera;
- dosificar, inyectar, hacer capas, decoración;
- con o sin partículas (nueces, pasas, trozos de fruta); tamaño de las partículas: máx Ø 1 cm;

Dulce	Salado
muffins, macarones, llenado de frutas, mermeladas y jaleas, cremas, choux pasta, yogur, etc.	salsas, puré de patatas, salsa de tomate, mayonesa, quiche, margarina, mousse de pescado, etc.

7. Los componentes básicos:

Base motor 60 o 100 o 230

La base motor eléctrica (fig. 1) se usa con tolvas sintéticas aprobadas para los alimentos. La base de máquina es el corazón de toda la máquina. La pantalla táctil controla la cantidad de producto a dosificar, la velocidad y el modo de depósito (modo único / automática / continua), ciclo inverso para evitar el goteo y el tiempo de espera entre los depósitos.

Tres bases de motor están disponibles: Mini-fill Touch 60 (60 W motor), Mini-fill Touch 100 (100 W motor) y Mini-fill Touch 230 (230 W motor). Mini-fill Touch 60 está diseñado para productos líquidos, semi-líquidos y suaves. Mini-fill Touch 100 está diseñado para productos líquidos, semi-líquidos, productos suaves, semi-pesados y aireados. Mini-fill Touch 230 está diseñado para productos líquidos, semi-líquidos, suaves, aireados, semi-pesados y pesados.

Tolvas

La tolva (figura 2) consta de un contenedor y una bomba (con engranajes de 6 dientes, con engranajes de 14 dientes o de impulsores de 3 lóbulos). Las tolvas pueden tener una o dos salidas, dependiendo de sus necesidades de producción. Es muy conveniente para cambiar las tolvas con productos diferentes sin perder tiempo en el desmontaje y la limpieza de la máquina. Para la higiene perfecta cubrir la tolva con una tapa y almacenar el producto restante para el próximo turno de producción.

1 Salida / 2 salidas

Tolva con **1 salida** (fig.3) se utiliza con una gran variedad de opciones con un cuello de 22,2 mm.

Tolva con **2 salidas** (fig.4) se utiliza con agujas de inyección con un cuello de 11,1 mm.

Boquillas y accesorios

El Mini-fill Touch se utiliza con una gran variedad de boquillas y accesorios (fig. 5) para satisfacer las necesidades de producción - dosificar, inyectar, hacer capas o decorar. Por favor, consulte nuestro catálogo para obtener una descripción completa.

Controles

Mini-fill Touch se hace funcionar con un brazo manual (fig. 6) en la base de motor eléctrica, adecuada para operadores izquierdas y derechas. Es posible trabajar con un pedal de pie también (fig. 7). La pistola es operado por un comando de activación incorporado.

